

# HDFC-200D シリーズ

## アクティブ光ケーブル(HDMI/脱着)

HDFC-200D は、HDMI アクティブ光ケーブルで 4K 解像度(UHD 60Hz 4:4:4)を転送できるケーブルです。ケーブル先端の HDMI コネクタは取り外しが可能で、施工時に HDMI ケーブルを配管に通す作業が容易になります。

- ・ すべての機器を動作保証するものではありません。機器の特性により通信できない場合がありますので、導入前の事前検証をお願いいたします。
- ・ ケーブルの接続する方向が決まっておりますので、施工時には注意してください。
- ・ 外部 USB 電源供給は、映像信号を転送する前に通電しておく必要があります。常時、電源 ON を推奨しております。
- ・ USB 電源供給用の USB-AC アダプターは同梱しておりませんので、別途、ご用意をお願い致します。
- ・ ケーブルを抜き差しするときには、必ずコネクタ本体を持って、ケーブルに張力を掛けないように作業して下さい。
- ・ コネクタ、ケーブル部分の捻じれ、ショックなどには注意をお願いします。
- ・ 衣服や体に帯電している静電気を除去してから作業して下さい。
- ・ 中間ケーブル、アダプター類の接続は推奨しておりません。伝送性能が低下することがあります。
- ・ コネクタ部分は装着した状態で利用してください。

### ■仕様


項目	
最大解像度	4K UHD 60Hz (RGB & YCbCr=4:4:4)
ケーブルタイプ	ハイブリッドケーブル
コネクタ	HDMI(TypeA)
ケーブル外皮	LSZH/Plenum
ケーブル長	10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 70m, 100m(*)
ケーブル直径	3.9×2.7mm
コネクタ外形寸法	50mm(L) × 20mm(W) × 10.4mm(H)
電源	ソース側、出力側 : USB 電源から外部供給
消費電力	約 1.6 W
動作温度	0°C~60°C
保管温度	-20°C~85°C
湿度	10%~90%

\* 20m 以外のケーブル長については受注生産をしております。別途、数量、納期についてお問い合わせをお願いいたします。


\*外観と仕様は予告なく変更することがあります。

## ■外観


### ①コネクタ装着時(ソース、出力側とも共通)

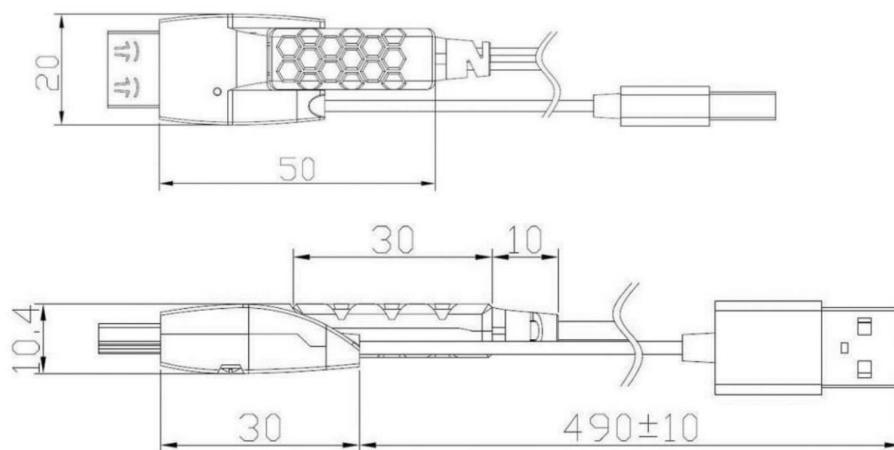

### ②コネクタ分離時(ソース、出力とも共通)

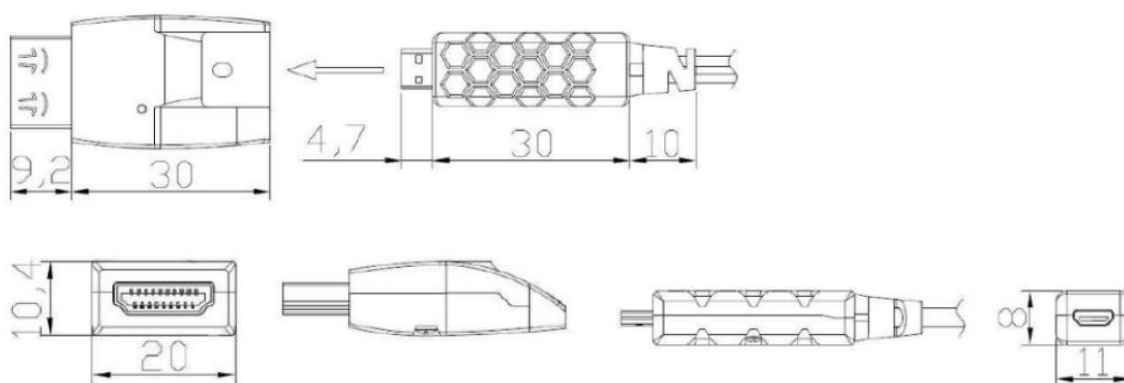

## ■接続例

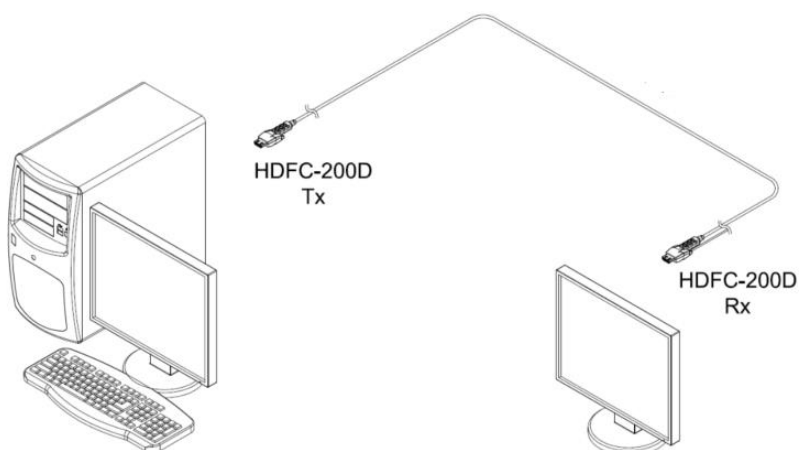

接続例：PC とモニタとの接続

\*外観と仕様は予告なく変更することがあります。

Opticis Co., Ltd.

2 / 2