

# HDFC-200P シリーズ

## アクティブ光ケーブル(HDMI/固定)

HDFC-200P は、HDMI アクティブ光ケーブルで 4K 解像度(UHD 60Hz 4:4:4)を転送できるケーブルです。ソース側、シンク側にも USB 電源供給は不要で、データ損失がなく映像を転送することができます。また、コネクタ部分はコンパクトなため、様々な環境に設置できます。

HDFC-200P は、CEC、EDID、HDCP にも対応しております。

- ・すべての機器を動作保証するものではありません。機器の特性により通信できない場合がありますので、導入前の事前検証をお願いいたします。
- ・ケーブルの接続する方向が決まっておりますので、施工時には注意してください。
- ・ケーブルを抜き差しするときには、必ずコネクタ本体を持って、ケーブルに張力を掛けないように作業して下さい。
- ・コネクタ、ケーブル部分の捻じれ、ショックなどには注意をお願いします。
- ・衣服や体に帯電している静電気を除去してから作業して下さい。
- ・中間ケーブル、アダプター類の接続は推奨しておりません。伝送性能が低下することがあります。

### ■仕様


項目	
最大解像度	4K UHD 60Hz (RGB&YCbCr=4:4:4)
ケーブルタイプ	ハイブリッドケーブル
コネクタ	HDMI(TypeA)
ケーブル長	10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 70m, 100m
コネクタ外形寸法	42.6mm(L) × 19.6mm(W) × 11.5mm(H)
ケーブル直径	3.9×2.7mm
電源	ソース側,出力側 : HDMI18 番ピンより供給
動作温度	0°C~50°C
保管温度	-20°C~70°C
湿度	10%~90%

\* 20m 以外のケーブル長については受注生産をしております。別途、数量、納期についてお問い合わせをお願いいたします。

\*外観と仕様は予告なく変更することがあります。


Opticis Co., Ltd.

■外観

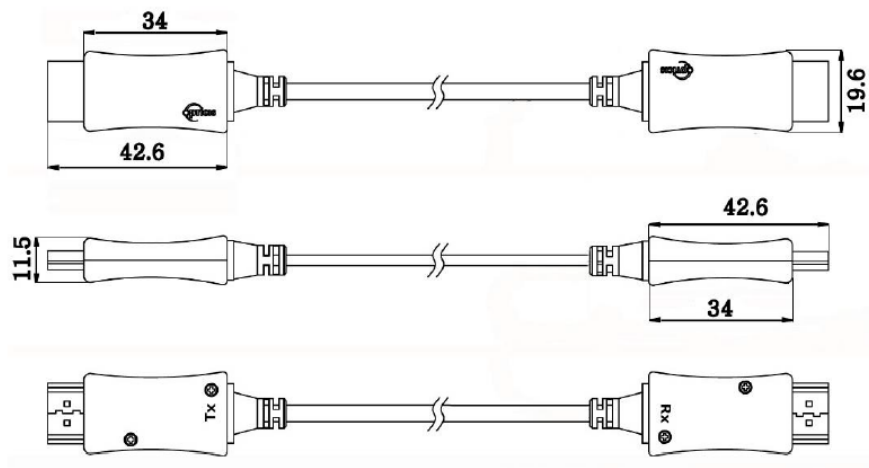

Size (L\*W\*H): 42.6x 19.6 x 11.5mm

■接続例

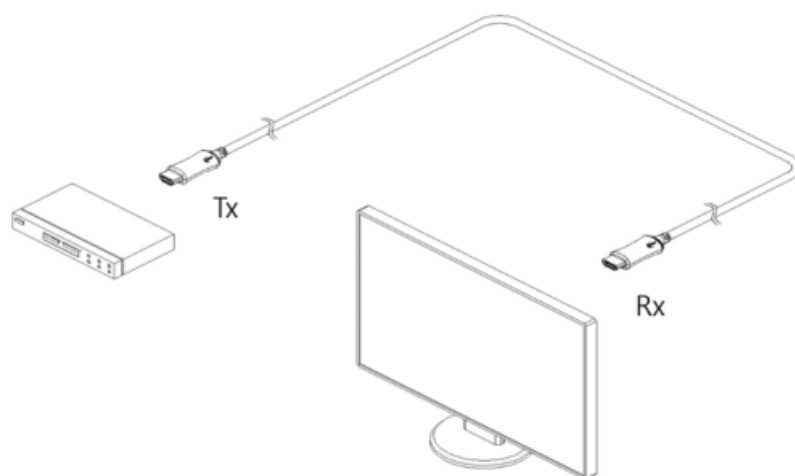

接続例：HDMI ソースとモニタとの接続

\*外観と仕様は予告なく変更することがあります。

Opticis Co., Ltd