

M1-1P0E シリーズ

アクティブ光ケーブル(DVI/固定)

M1-1P0E は、DVI アクティブ光ケーブルで WUXGA 解像度(1920×1200 60Hz),1080p 60Hz を転送できるケーブルです。また、コネクタ部分はコンパクトなため、様々な環境に設置できます。外部からの USB 電源供給なしで映像転送ができます。

- ・ すべての機器を動作保証するものではありません。機器の特性により通信できない場合がありますので、導入前の事前検証をお願いいたします。
- ・ ケーブルの接続する方向が決まっておりますので、施工時には注意してください。
- ・ ケーブルを抜き差しするときには、必ずコネクタ本体を持って、ケーブルに張力を掛けないように作業して下さい。
- ・ コネクタ、ケーブル部分の捻じれ、ショックなどには注意をお願いします。
- ・ 衣服や体に帯電している静電気を除去してから作業して下さい。
- ・ 中間ケーブル、アダプター類の接続は推奨しておりません。伝送性能が低下することがあります。

■仕様


項目	
最大解像度	WUXGA(1920×1200 60Hz),1080p 60Hz
ケーブルタイプ	ハイブリッドケーブル
コネクタ	DVI コネクタ
ケーブル長	10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 70m, 100m
ケーブル直径	7.6mm
コネクタ外形寸法	53mm(L) × 39mm(W) × 15.4mm(H)
電源	ソース側、出力側：DVI 信号から供給
動作温度	0°C～50°C
保管温度	-30°C～70°C
湿度	10%～90%(ただし結露ないこと)

* 20m 以外のケーブル長については受注生産をしております。別途、数量、納期についてお問い合わせをお願いいたします。


*外観と仕様は予告なく変更することがあります。

Opticis Co., Ltd.

■外観

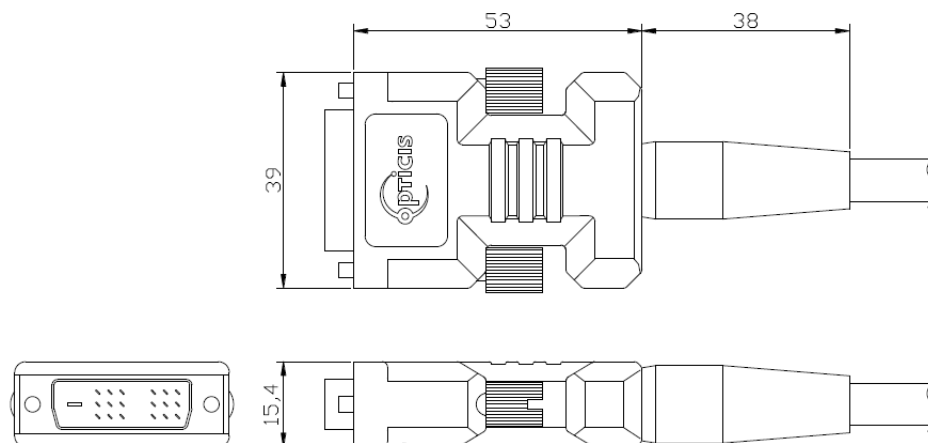

■接続例

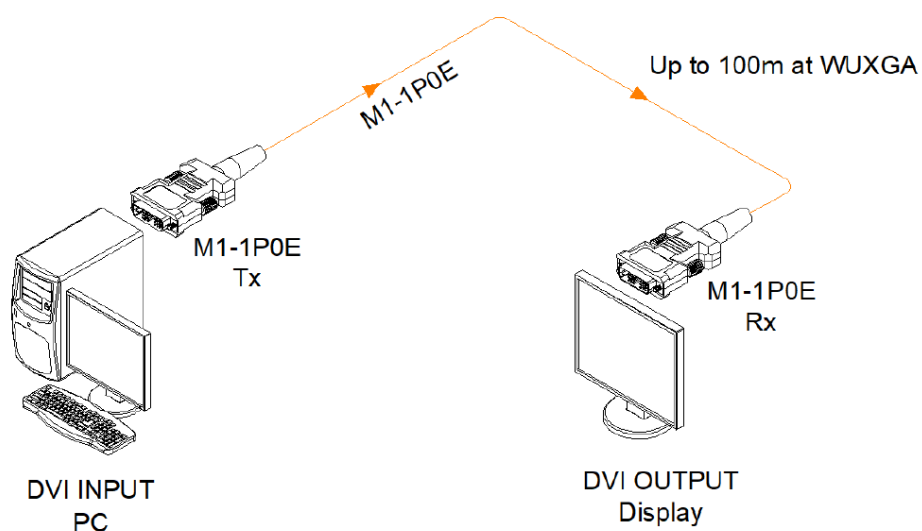

接続例 : PC とモニタとの接続

*外観と仕様は予告なく変更することがあります。

Opticis Co., Ltd.